



MOSAİKPUTZ

Декоративно-мозаїчна захисна
штукатурка з кольоровими гранулами
для зовнішніх та внутрішніх робіт



Стійка до
ультрафіолетового
випромінювання



Стійка до
подряпин
та ударів



Стійка до
погодних
умов



Низька витрата
матеріалу



З натуральної
мрамурної крихти





Велика палітра
готових кольорів

Thermo ELF

СИСТЕМА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ВИТРАТА ~ 3,2 kg/m² 1 ВІДРО ~ 5m²

ВІРОВАНО В УКРАЇНІ
ЗА НІМЕЦЬКОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

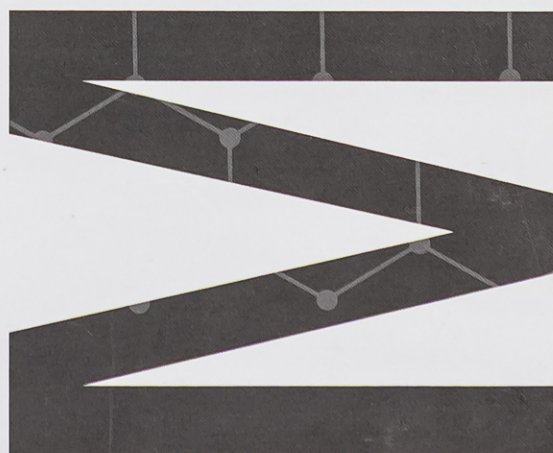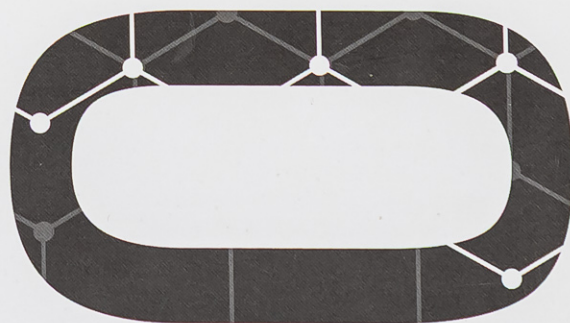




Graphitschwarz - Графітовий чорний MP 11



Vulcanrot - Вулканічний червоний MP 12



Terrakotta - Терракотовий MP 13

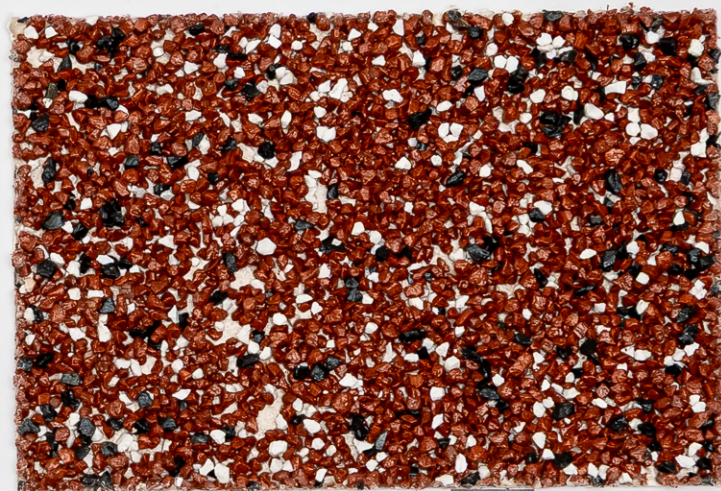


Kupferbraun - Мідно-коричневий MP 14



Schifergrau - Шиферний сірий MP 15



Basaltgrau - Базальтовий сірий MP 16

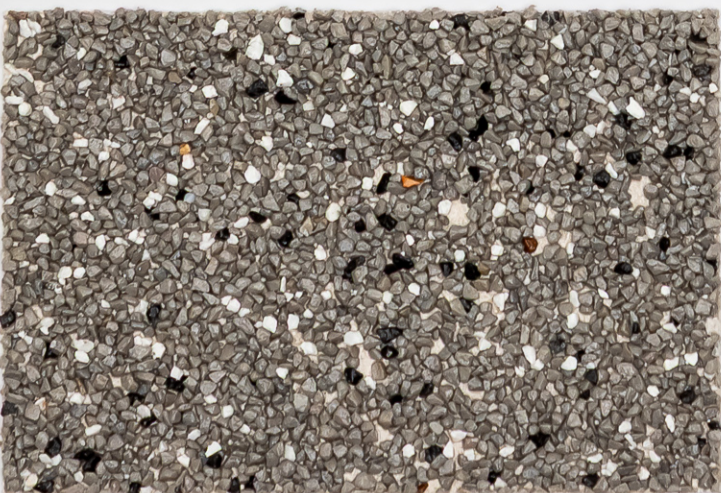

Steingrau - Кам'яний сірий MP 17



Dolomitweiß - Долімітовий білий MP 18



Beige - Бежевий MP 19



Cappuccino - Капучіно MP 20



Karamellweiß - Карамельний білий MP 21



Reinweiß - Чистий білий MP 22



Beigebraun - Бежево-коричневий MP 23



Kaffeebraun - Кавовий коричневий MP 24



Manhattan - Мангеттен MP 25



Milkschokolade - Молочний шоколад MP 26

MOSAİKPUTZ

Сфера застосування: Готова до застосування пастоподібна декоративно-мозаїчна штукатурка на основі каліброваних кольорових гранул природного походження та водної дисперсії акрилових, самозшивних смол з високою стійкістю до лугів, ультрафіолетового випромінювання (УФВ). Рекомендована для влаштування фінішного захисного покриття цокольних частин будівель і споруд, що підлягають високим механічним та погодним навантаженням - цокольна термоізоляція «ThermoELF®», на основі з екструдованого полістиролу (XPS); поверхні з бетону або спеціальних штукатурок. Може бути використана у якості самостійного декоративного оздоблення на вертикальних, рівних, міцних мінеральних основах.

Підготовка основи: При підготовці основи та при виконанні робіт потрібно дотримуватися вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-33:2018. Фундамент цокольної конструкції повинен мати відсічну гідроізоляцію. Міграція ґрунтової вологи та солей в оздоблювальному конструктиві недопустима. Поверхня повинна бути чистою, сухою, рівною, здатною нести навантаження та відповідати умовам підготовки у відповідності до вимог. Забруднення та речовини, що негативно впливають на адгезію, необхідно видалити, а нерівності або сколи вирівняти відповідними матеріалами, наприклад «Klebe-und Armierungs Masse AM 195». Сильно поглинаючі поверхні необхідно заґрунтувати такими матеріалами, як закріплююча ґрунтівка «UniGrund» або концентрат ґрунтівки «GrundKonzentrat». Глянцеві поверхні, такі як бетон, необхідно заґрунтувати «Acryl PutzGrund 117». З метою створення однорідного оптичного ефекту та поліпшення адгезії на підготовленій основі, рекомендується використовувати ґрунт «Acryl PutzGrund 117», затонований у основний колір штукатурки «MosaikPutz». Для забезпечення якості виконаних робіт рекомендовано робити технологічну перерву протягом 48 годин після ґрунтування ґрунтом «Acryl PutzGrund 117».

Вимоги до основ:

- Система енергозбереження D «ThermoELF®». Витримка протягом 6 діб з початку монтажу XPS плит. Влаштування армуючого шару та ґрунтування перед нанесенням мозаїчної штукатурки;
- Мінеральна штукатурка. Витримка не менше 28 діб. Вологість не більше 4%.
- Монолітний бетон. Витримка не менше 90 діб. Вологість не більше 4%.

Підготовка матеріалу: «MosaikPutz» готова до застосування дисперсійна штукатурка. Перед використанням вміст упаковки необхідно ретельно перемішати за допомогою мішалки з низькими обертами.

Виконання робіт: Нанести рівномірним шаром на товщину максимального зерна за допомогою сталевій нержавіючої тертки або широкого шпателя та рівномірно розподілити суцільним шаром по поверхні. Загладжування мозаїчної штукатурки потрібно виконувати в одному напрямку, одразу після її нанесення. **Увага!** При нанесенні мозаїчної штукатурки дисперсія має молочно-білий колір, яка протягом 48 годин перетворюється у прозору, міцну плівку.

Метод нанесення: Вибір інструмента обумовлює структуру поверхні, тому необхідно використовувати завжди однакові тертки для структурування. Для досягнення рівномірної структури дотичні поверхні повинна обробляти та ж сама людина, щоб уникнути відмінностей в структурі через «індивідуальний власнопис» майстра. Також, щоб уникнути видимих накладень, необхідно поставити достатню кількість працівників на кожну ділянку. Наносити матеріал потрібно швидко, без перерв, за технікою «мокре по мокрому». Через використання кольорових гранул природного походження, можливі невеликі відхилення у колірному тоні. Враховуючи це, на дотичних поверхнях, необхідно наносити матеріал з однаковим номером партії, або заздалегідь змішати матеріали з різних партій.

Умови застосування: Під час нанесення та полімеризації, температура навколишнього повітря та основи не повинна опускатися нижче +5°C, та підійматися вище +30°C. **Увага!** З метою отримання довговічного покриття та збереження кольору, не рекомендовано проводити роботи при прямих сонячних променях, сильному вітрі, тумані, високій вологості повітря, опадах, або при очікуванні заморозків, або опадів у найближчі 2 доби.

Загальні рекомендації з техніки безпеки: Роботу потрібно виконувати з дотриманням правил безпеки, у спеціальному робочому одязі та з використанням засобів індивідуального захисту. Зберігати в недоступному для дітей місці. Тримати осторонь від продуктів харчування, напоїв та кормів для тварин. Уникати контакту з очима та шкірою. Під час процесу нанесення та висихання матеріалу у середині приміщення, слід подбати про належну вентиляцію. При потрапленні матеріалу в очі, необхідно відразу промити їх чистою водою та звернутись до лікаря. При потрапленні матеріалу на відкриті ділянки шкіри, необхідно відразу змити великою кількістю води. При проковтуванні матеріалу необхідно відразу звернутись до лікаря, так як може бути пошкоджена мікрофлора кишківника. Не допускати потраплення матеріалу в каналізацію, стічні та ґрунтові води, водойми.

Утилізація: Віддавати на утилізацію лише порожньою від залишків матеріалу тару. Утилізацію слід проводити, дотримуючись відповідних законодавчих норм.

Зберігання: Зберігати щільно закриту упаковку у прохолодному місці, не допускаючи замерзання.

Технічні характеристики	
Склад:	Акрилова самозшивна смола з високою стійкістю до лугів, УФВ та води, калібровані кольорові гранули мінерального походження, слюда (за замовленням), добавки, вода, функціональні
Густина:	~ 1,85 кг/дм³.
Розмір гранул, мм:	1,5...1,8; клас S4, грубозернисті згідно EN 1062-1
Стійкість до дощу та дії прямих сонячних променів при температурі +20 °C і відносній вологості повітря 60%, годин:	48
Час утворення поверхневої плівки, хвилин:	15..20
Еквівалент опору дифузії водяної пари повітряного прошарку, SdH₂O на «Klebe-und Armierungs Masse 195 Uni», м (при товщині 2 мм):	~ 0,2; клас V2 згідно EN 1062-1
Коефіцієнт водопоглинання, кг/(м²·год 0,5):	~ 0,2; клас W2 згідно EN 1062-1
pH-показник, ум. од.:	~ 8,5
Вміст летких органічних сполук (ЛОС) для підкатегорії A/12, тип WB	фактичне <5 г/л., нормативне 200 г/л.
Адгезія до бетону, не менше (у сухих та вологих умовах), МПа, не менше:	0,5
Група горючості за пожежною класифікацією будівельних матеріалів:	G1 (належить до матеріалів низької горючості)
Витрата *:	~ 3,2 кг/м², клас E5 згідно EN 1062-1
Термін зберігання в оригінальній упаковці	24 місяці з дати виготовлення

Технічні характеристики і показники якості штукатурної суміші «MosaikPutz» класифікуються згідно ДСТУ EN 1062-1:2012 та відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-233:2010 "Суміші будівельні рідкі модифіковані" групи ФС. Протокол № 77/1-2022 випробувань з визначення групи горючості будівельних матеріалів за ДСТУ 8829:2019. Технічні характеристики викладені при температурі +20±2°C і відносній вологості повітря 60±5%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись. **EUN208:** Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он (BIT) та реакційну суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Може викликати алергічну реакцію. Використовувати захисні рукавички.

*Витрата продукту залежить від ступіню рівності основи та навичок виконавця. Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть бути підставою для претензій.

Виробник: ТОВ ВКФ «МБА» пров. Успенський, 23, оф. 1 місто Одеса, Україна +38 (067) 483-52-22